




## ■ موتور پمپ خودمکش سبک



یکی از پرکاربردترین انواع پمپ های خودمکش سیار و سبک که مصارف متعددی را در تمامی صنایع، واحد های تعمیرات، امداد و بحران سیار، کاربردهای کشاورزی، تخلیه آبهای راکد و سیلابهای حاوی ذرات جامد دارد.

طراحی منحصر بفرد بدنه آلومینیومی پمپ و استفاده از موتور بنزینی قدرتمند، کم مصرف و سبک HONDA نصب شده روی شاسی سبک، امکان حمل توسط نفر و با توجه ابعاد کوچک

جایجایی با خودروهای کوچک را فراهم نموده، در عین حال میتوان آنها را بصورت ۲ یا ۴ چرخ کالسکه ای ارائه نمود. این پمپ ها مکش آب در محیط های گل و لای و دارای ذرات جامد را براحتی انجام می دهند.

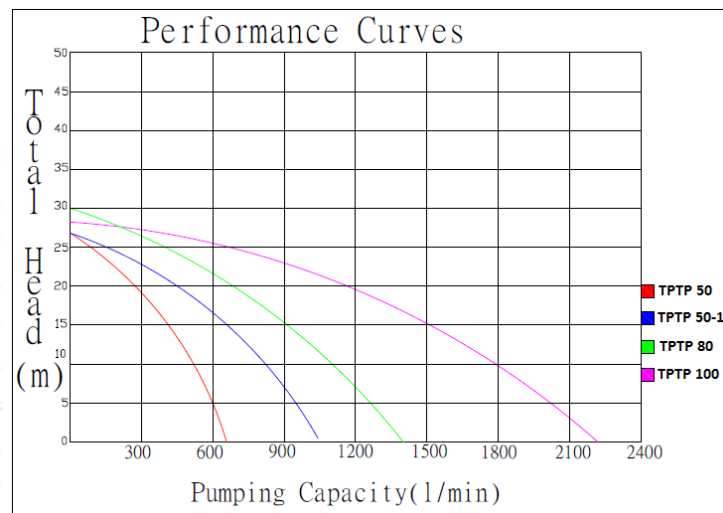

وزن خالص (kg)	زمان کارکرد (hour)	موتور بنزینی (hp)	حداکثر دبی (Lit/min)	حداکثر ارتفاع انتقال (m)	حداکثر عمق مکش (m)	سایز (Inch)	مدل پمپ
۲۸-۳۱	۲/۸۴	۵/۵	۶۸۰	۲۷	۸	۲×۲	TT50
۴۲	۳/۲۶	۸	۱۱۰۰	۲۷	۸	۳×۳	TT80
۵۵/۵	۳/۲۶	۸	۱۴۰۰	۳۰	۸	۳×۳	TT80-2
۶۴/۵	۲/۵۶	۱۱	۲۲۰۰	۲۸	۸	۴×۴	TT100

ضمناً، انواع پمپهای سبک سیار با ارتفاع انتقال بالاتر و دبی کمتر مناسب مصارف آتش نشانی بشرح ذیل قابل ارائه می باشند.



وزن خالص (kg)	زمان کارکرد (hour)	موتور بنزینی (hp)	حداکثر دبی (Lit/min)	حداکثر ارتفاع انتقال (m)	حداکثر عمق مکش (m)	سایز (Inch)	نوع H
۲۴/۲	۲/۸۴	۵/۵	۳۹۰	۵۰	۸	۱×۲	TF-25
۲۴/۲	۲/۸۴	۵/۵	۳۵۰	۷۲	۸	۱/۵×۱	TF-40
۲۴/۲	۲/۸۴	۵/۵	۴۶۰	۴۹	۷/۵	۲×۲	TF50
۲۴/۲	۲/۸۴	۵/۵	۴۰۰	۷۲	۷/۵	۲×۲	TF50-2

استفاده از باک بنزین با ظرفیت مناسب امکان بکارگیری مداوم و طولانی این پمپها را فراهم نموده ضمناً نوع پروانه چشم باز قابلیت عبوردهی ذرات جامد تا قطر ۴۰ میلیمتر را امکانپذیر می سازد. جهت کاربرد سریع و آسان می توان از شلنگ های خرطومی مکش سبک و شلنگ های انتقال برزنتی سبک با کوپلینگ سریع استفاده نمود.